

BRANDE DE BRUYÈRE

ÉPAISSE



KERYAG

Clôtures naturelles

18 rue de la Bouchardière - 41100 NAVEIL

☎ 02 44 84 08 60 ✉ contact@keryag.com

6 à 7 kg/m² - 2,3 à 3 cm




**Occultante à
95-96%**



Brise-vent



**Durée de vie
10 ans minimum**

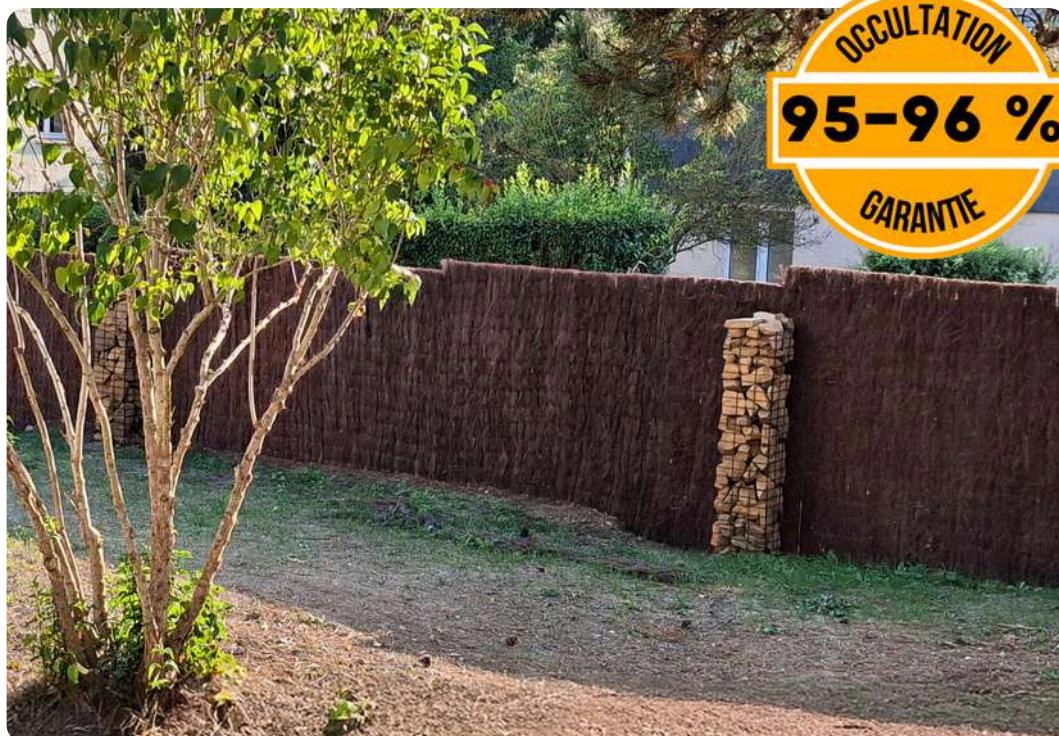


- **Produit naturel et écologique.**
- **Brande sèche, tissée
manuellement sur métiers
artisansaux.**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Brande de bruyère en **ROULEAUX** de 3 mètres de long.
- Fil de fer galvanisé haute qualité de 1,2 mm de diamètre.
- Naturellement imputrescible et résistante aux intempéries.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



En appui sur une grille ou un grillage existant.
Lier les rouleaux au grillage à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.



À l'aide de piquets de bois, de métal ou de poteaux en béton, reliés par des fils de tension.
Lier les rouleaux au fil de tension à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.

Hauteur	Longueur	Surface	Poids / rouleau	Nb de fils
1 m	3 m	3 m ²	18 à 21 kg	10
1,50 m	3 m	4,50 m ²	27 à 31,5 kg	15
1,80 m	3 m	5,40 m ²	32,4 à 37,8 kg	22
2 m	3 m	6 m ²	36 à 42 kg	24