

# BRANDE DE BRUYÈRE

## ÉPAISSE



# KERYAG

Clôtures naturelles

18 rue de la Bouchardière - 41100 NAVEIL

☎ 02 44 84 08 60 ✉ [contact@keryag.com](mailto:contact@keryag.com)

# 8,5 kg/m<sup>2</sup> - 3 à 3,7 cm




**Occultante à  
96-97%**



**Brise-vent**



**Durée de vie  
10 à 12 ans**

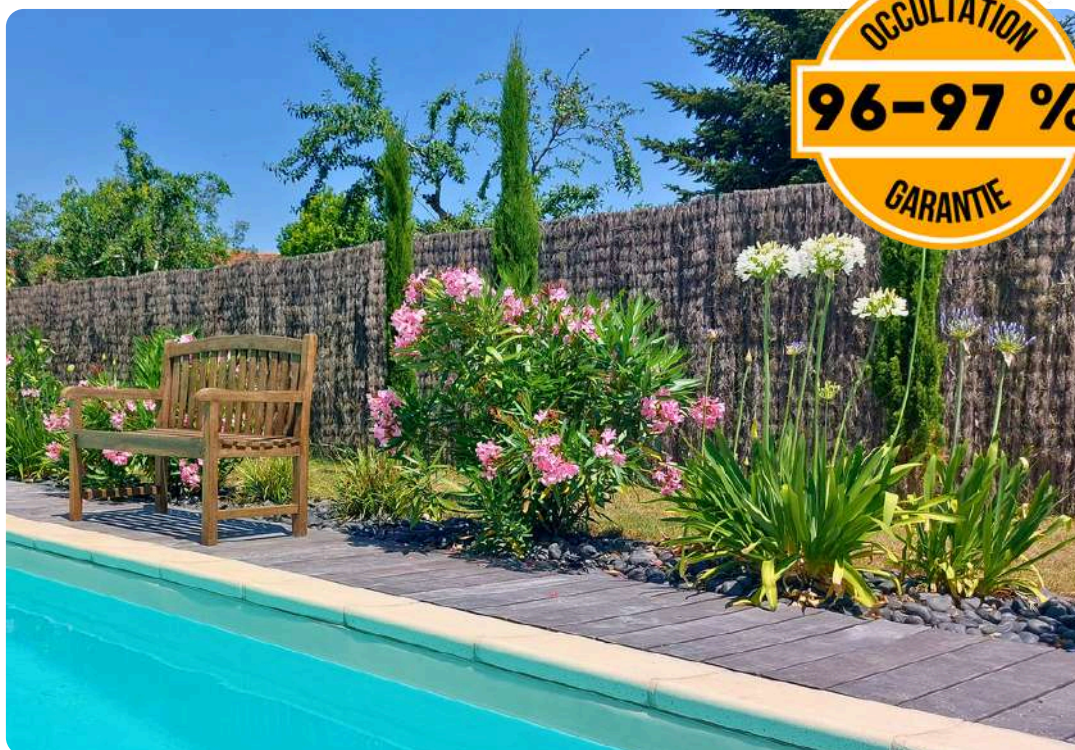


- **Produit naturel et écologique.**
- **Brande sèche, tissée manuellement sur métiers artisanaux.**


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Brande de bruyère en **ROULEAUX** de 3 mètres de long.
- Fil de fer galvanisé haute qualité de 1,5 mm de diamètre.
- Naturellement imputrescible et résistante aux intempéries.

## INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



En appui sur une grille ou un grillage existant.  
Lier les rouleaux au grillage à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.



À l'aide de piquets de bois, de métal ou de poteaux en béton, reliés par des fils de tension.  
Lier les rouleaux au fil de tension à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.

Hauteur	Longueur	Surface	Poids / panneau	Nb de fils
0,80 m	3 m	2,40 m <sup>2</sup>	20,40 kg	7
1 m	3 m	3 m <sup>2</sup>	25,50 kg	9
1,20 m	3 m	3,60 m <sup>2</sup>	30,60 kg	11
1,50 m	3 m	4,50 m <sup>2</sup>	38,25 kg	14
1,80 m	3 m	5,40 m <sup>2</sup>	45,90 kg	17
2 m	3 m	6 m <sup>2</sup>	51 kg	19