



5 à 6 kg/m² - 2 à 2,5 cm



**Occultante à
95-97%**



Brise-vent




**Durée de vie
+ de 10 ans**




- Produit naturel et écologique.
- Brande sèche, sans feuille, prélevée dans le respect de l'écosystème.
- Tissée manuellement sur métiers artisanaux.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



En appui sur une grille ou un grillage existant.
Lier les panneaux au grillage à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.



À l'aide de piquets de bois, de métal ou de poteaux en béton, reliés par des fils de tension.
Lier les panneaux au fil de tension à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.

Les fils de tension présents sur la face arrière permettent de fixer le panneau de brande de bruyère à son support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Brande de bruyère en **PANNEAUX** de 2 mètres de long, livrés pliés en 2 dans la longueur.
- Bruyère "Erica Scoparia", variété très dure d'excellente qualité.
- Fils de tension sur la face arrière pour un meilleur maintien de la brande et une plus longue durée de vie.
- Fil de fer galvanisé haute qualité de 1,6 mm de diamètre pour les fils de tension et de 1,3 mm pour les fils de tissage des fagots.
- Naturellement imputrescible et résistante aux intempéries.

Hauteur	Longueur	Surface	Poids / panneau	Fils de tension
0,75 m	2 m	1,50 m ²	7,5 à 9 kg	6
1 m	2 m	2 m ²	10 à 12 kg	8
1,25 m	2 m	2,50 m ²	12,5 à 15 kg	10
1,50 m	2 m	3 m ²	15 à 18 kg	12
1,75 m	2 m	3,50 m ²	17,5 à 21 kg	14
2 m	2 m	4 m ²	20 à 24 kg	16

BRANDE DE BRUYÈRE

ÉPAISSE



KERYAG

Clôtures naturelles

18 rue de la Bouchardière - 41100 NAVEIL

☎ 02 44 84 08 60 ✉ contact@keryag.com

6 à 7 kg/m² - 2,3 à 3 cm




**Occultante à
95-96%**



Brise-vent



**Durée de vie
10 ans minimum**

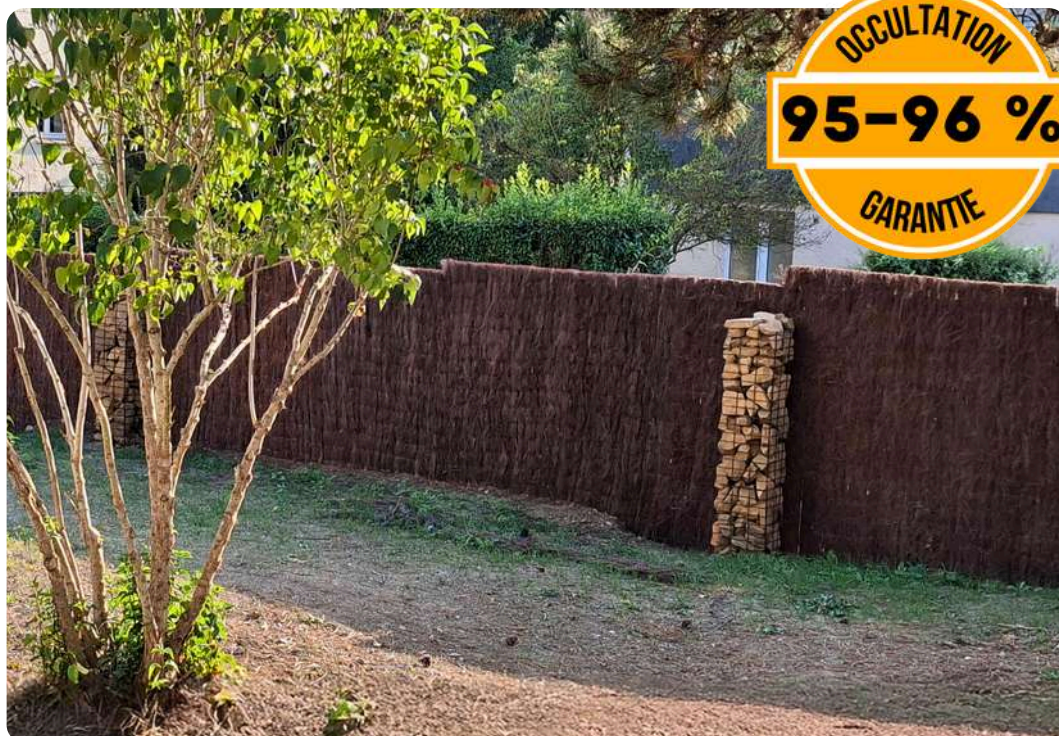


- **Produit naturel et écologique.**
- **Brande sèche, tissée
manuellement sur métiers
artisansaux.**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Brande de bruyère en **ROULEAUX** de 3 mètres de long.
- Fil de fer galvanisé haute qualité de 1,2 mm de diamètre.
- Naturellement imputrescible et résistante aux intempéries.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



En appui sur une grille ou un grillage existant.
Lier les rouleaux au grillage à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.



À l'aide de piquets de bois, de métal ou de poteaux en béton, reliés par des fils de tension.
Lier les rouleaux au fil de tension à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.

Hauteur	Longueur	Surface	Poids / rouleau	Nb de fils
1 m	3 m	3 m ²	18 à 21 kg	10
1,50 m	3 m	4,50 m ²	27 à 31,5 kg	15
1,80 m	3 m	5,40 m ²	32,4 à 37,8 kg	22
2 m	3 m	6 m ²	36 à 42 kg	24

BRANDE DE BRUYÈRE

TRÈS ÉPAISSE



KERYAG
Clôtures naturelles

18 rue de la Bouchardière - 41100 NAVEIL

☎ 02 44 84 08 60 ✉ contact@keryag.com

8 à 9 kg/m² - 3 à 4 cm



Occultante à 100%



Brise-vent




Durée de vie 12 à 15 ans



- Produit naturel et écologique.
- Brande sèche, sans feuille, prélevée dans le respect de l'écosystème.
- Tissée manuellement sur métiers artisanaux.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



En appui sur une grille ou un grillage existant.
Lier les panneaux au grillage à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.



À l'aide de piquets de bois, de métal ou de poteaux en béton, reliés par des fils de tension.
Lier les panneaux au fil de tension à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.

Les fils de tension présents sur la face arrière permettent de fixer le panneau de brande de bruyère à son support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Brande de bruyère en **PANNEAUX** de 2 mètres de long, livrés pliés en 2 dans la longueur.
- Bruyère "Erica Scoparia", variété très dure d'excellente qualité.
- Fils de tension sur la face arrière pour un meilleur maintien de la brande et une plus longue durée de vie.
- Fil de fer galvanisé haute qualité de 1,6 mm de diamètre pour les fils de tension et de 1,3 mm pour les fils de tissage des fagots.
- Naturellement imputrescible et résistante aux intempéries.

Hauteur	Longueur	Surface	Poids / panneau	Fils de tension
0,75 m	2 m	1,50 m ²	12 à 13,5 kg	6
1 m	2 m	2 m ²	16 à 18 kg	8
1,25 m	2 m	2,50 m ²	20 à 22,5 kg	10
1,50 m	2 m	3 m ²	24 à 27 kg	12
1,75 m	2 m	3,50 m ²	28 à 31,5 kg	14
2 m	2 m	4 m ²	32 à 36 kg	16

BRANDE DE BRUYÈRE

ÉPAISSE



KERYAG

Clôtures naturelles

18 rue de la Bouchardière - 41100 NAVEIL

☎ 02 44 84 08 60 ✉ contact@keryag.com

8,5 kg/m² - 3 à 3,7 cm




**Occultante à
96-97%**



Brise-vent



**Durée de vie
10 à 12 ans**

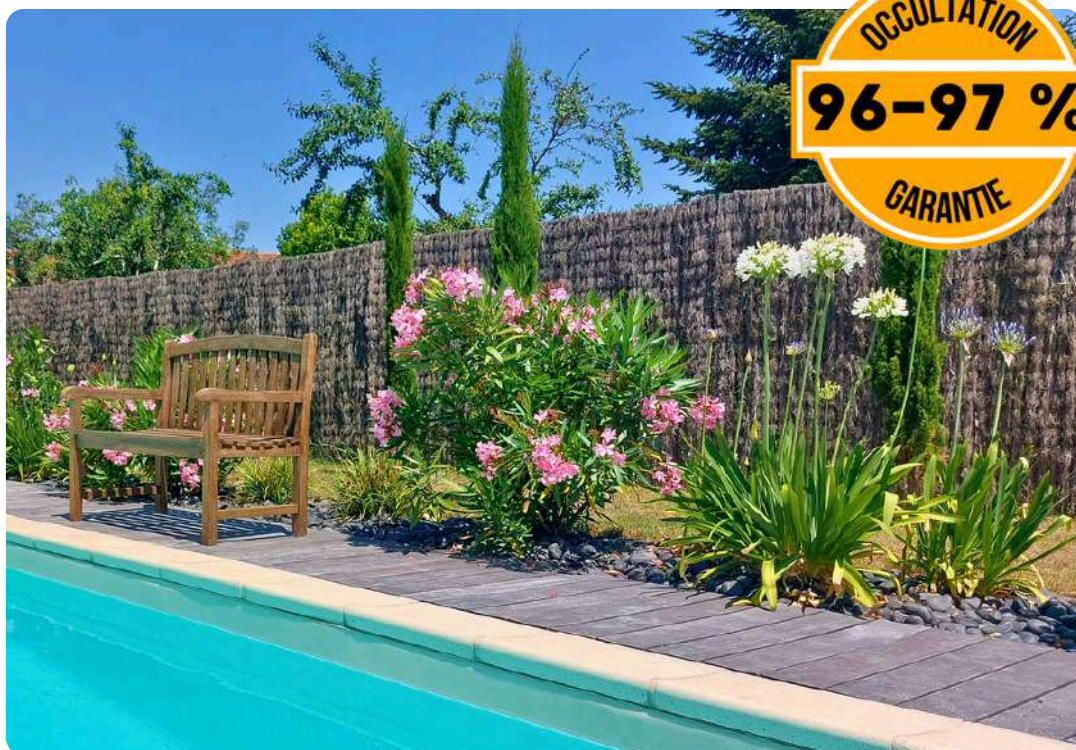


- **Produit naturel et écologique.**
- **Brande sèche, tissée manuellement sur métiers artisanaux.**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Brande de bruyère en **ROULEAUX** de 3 mètres de long.
- Fil de fer galvanisé haute qualité de 1,5 mm de diamètre.
- Naturellement imputrescible et résistante aux intempéries.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



En appui sur une grille ou un grillage existant.
Lier les rouleaux au grillage à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.



À l'aide de piquets de bois, de métal ou de poteaux en béton, reliés par des fils de tension.
Lier les rouleaux au fil de tension à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.

Hauteur	Longueur	Surface	Poids / panneau	Nb de fils
0,80 m	3 m	2,40 m ²	20,40 kg	7
1 m	3 m	3 m ²	25,50 kg	9
1,20 m	3 m	3,60 m ²	30,60 kg	11
1,50 m	3 m	4,50 m ²	38,25 kg	14
1,80 m	3 m	5,40 m ²	45,90 kg	17
2 m	3 m	6 m ²	51 kg	19

BRANDE DE BRUYÈRE

ULTRA ÉPAISSE



KERYAG

Clôtures naturelles

18 rue de la Bouchardière - 41100 NAVEIL

☎ 02 44 84 08 60 ✉ contact@keryag.com

15 à 16 kg/m² - 5 à 8 cm



Occultante à 100%



Brise-vent



Durée de vie + de 20 ans




Isolant phonique




- Produit naturel et écologique.
- Brande sèche, sans feuille, prélevée dans le respect de l'écosystème.
- Tissée manuellement sur métiers artisanaux.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



En appui sur une grille ou un grillage existant.
Lier les panneaux au grillage à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.



À l'aide de piquets de bois, de métal ou de poteaux en béton, reliés par des fils de tension.
Lier les panneaux au fil de tension à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.

Les fils de tension présents sur la face arrière permettent de fixer le panneau de brande de bruyère à son support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Brande de bruyère en **PANNEAUX** de 2 mètres de long, livrés pliés en 2 dans la longueur.
- Bruyère "Erica Scoparia", variété très dure d'excellente qualité.
- Fils de tension sur la face arrière pour un meilleur maintien de la brande et une plus longue durée de vie.
- Fil de fer galvanisé haute qualité de 2,4 mm de diamètre pour les fils de tension et de 1,6 mm pour les fils de tissage des fagots.
- Naturellement imputrescible et résistante aux intempéries.

Hauteur	Longueur	Surface	Poids / panneau	Fils de tension
0,75 m	2 m	1,50 m ²	22,5 à 24 kg	3
1 m	2 m	2 m ²	30 à 32 kg	4
1,25 m	2 m	2,50 m ²	37,5 à 40 kg	5
1,50 m	2 m	3 m ²	45 à 48 kg	6
1,75 m	2 m	3,50 m ²	52,5 à 58 kg	7
2 m	2 m	4 m ²	60 à 64 kg	8

POTEAU ACACIA

HAUTE RÉSISTANCE



KERYAG

Clôtures naturelles

18 rue de la Bouchardière - 41100 NAVEIL

☎ 02 44 84 08 60 ✉ contact@keryag.com

Diam. 8-10 cm ou 10-12 cm

ÉCORCÉ et POINTÉ



Durée de vie
+ de 30 ans



Bois certifié
FSC



- Acacia (*Robinia pseudoacacia*) massif certifié FSC. L'acacia est naturellement imputrescible (classe 4) : il résiste aux intempéries et aux insectes sans aucun traitement ni entretien. C'est le bois le plus résistant d'Europe, **sa durabilité est bien plus élevée que le châtaignier.**
- Poteau rond écorcé et pointé. Densité moyenne de 780 kg/m³.

Diamètre : 8-10 cm

Durée de vie : + de 30 ans

Hauteur	Poids
1,20 m	6 kg
1,60 m	8 kg
1,80 m	9 kg
2,00 m	10 kg
2,50 m	12 kg

Diamètre : 10-12 cm

Durée de vie : + de 30 ans

Hauteur	Poids
1,80 m	13 kg
2,00 m	15 kg
2,50 m	19 kg